
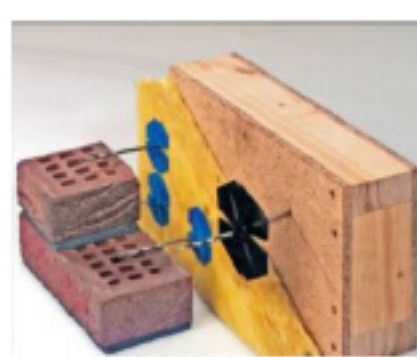
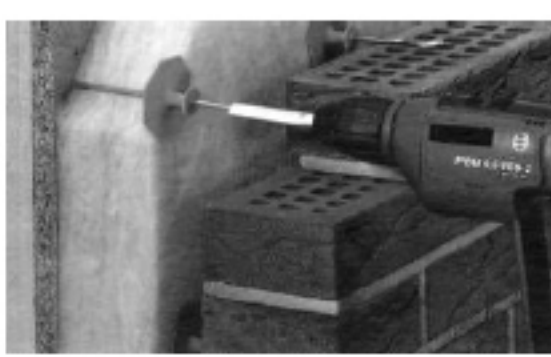



Изображение	Технические данные	EANG
	<p>Обозначение: гибкая связь-анкер (ГСА), тип ЕАНГ</p> <p>Область применения: ГСА типа ЕАНГ предназначен для установки на имеющееся деревянное основание и служит для соединения его с штучной облицовочной кладкой на определённом расстоянии. Это расстояние используется, как правило, для расположения эффективной теплоизоляции и воздушного вентиляционного зазора.</p> <p>Материал: ГСА типа ЕАНГ представляет собой элемент из нержавеющей стали (материал № 1.4401, 1.4362, 1.4301)</p> <p>Нагрузки на единицу ГСА: - на вырыв из несущего деревянного основания - 5,0 кН - давления - минимум 1,0 кН</p> <p>Рекомендации по расчёту количества ГСА на 1 м² в зависимости от величины зазора между соединяемыми стенами: до 120 мм - 5 шт; 120 до 150 мм - 7 шт;</p> <p>В краевых зонах фасада здания рекомендуем установить дополнительно еще 3 анкера.</p> <p>Монтаж: Установка ГСА типа ЕАНГ происходит с помощью специального адаптера для закручивания и без предварительного засверливания.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Арт.: 11970 Адаптер для закручивания</p> 	

Номенклатура (стандарт)*

№ артикула	Обозначение	Размер, мм	Зазор до, мм	Упаковка, шт
10290	ЕАНГ 4 x 160	4 x 160	40	250
10300	ЕАНГ 4 x 180	4 x 180	60	250
10310	ЕАНГ 4 x 210	4 x 210	90	250
10320	ЕАНГ 4 x 235	4 x 235	115	250
10330	ЕАНГ 4 x 260	4 x 260	140	250
10333	ЕАНГ 4 x 300	4 x 300	180	250